



Cat®-Universal-scheren

MP318, MP324, MP332,
MP345, MP365

Technische Daten

Nicht alle Anbaugeräte sind in allen Regionen erhältlich. Wenden Sie sich bezüglich in Ihrer Region erhältlicher spezifischer Konfigurationen an Ihren Cat®-Händler.

Inhaltsverzeichnis

Technische Daten						2
Abmessungen						5
Hydraulik – Technische Daten						12
Auswahlübersicht						14
318D2.....14	323.....24	330F.....42	336 GC.....59	349F XE.....75	M320F.....87	
318F.....14	325F CR.....26	330 GC.....43	336.....61	349.....76	M320.....90	
320D2 GC.....15	325.....27	330.....45	340D2.....64	352F.....77	M322D2.....93	
320D2.....16	326D2.....29	335F CR.....46	340F.....66	352F XE.....79	M322F.....96	
320F.....17	326F.....31	336D2 GC.....47	340F UHD.....67	352.....80		
320 GC.....18	326.....33	336D2.....49	340.....70	374F.....82		
320.....19	329D2.....38	336D2 XE.....51	345 GC.....72	390F.....82		
323D2.....20	329F.....40	336F.....52	349D2.....73	M318F.....83		
323F.....22	330D2.....40	336F XE.....56	349F.....74	M320D2.....86		

Technische Daten

Modell	Gehäuse-Ersatzteilnummer	Backentyp	Backentyp-Abkürzung	Backen-Ersatzteilnummer	Empfohlenes Trägermindestgewicht		Empfohlenes Trägerhöchstgewicht	
					kg	lb	kg	lb
MP318	381-4048	Kombibacken	CC	399-1968	18.000	39.700	25.000	55.100
	381-4048	Abbrucharbeiten	D	415-7261	18.000	39.700	25.000	55.100
	381-4048	Pulverisierer	P	419-9178	18.000	39.700	25.000	55.100
	381-4048	Scheren	S	399-4291	18.000	39.700	25.000	55.100
	381-4048	Universal	U	554-3285	18.000	39.700	25.000	55.100
MP324	381-4042	Kombibacken	CC	395-0280	24.000	52.900	35.000	77.200
	381-4042	Abbrucharbeiten	D	397-9681	24.000	52.900	35.000	77.200
	381-4042	Pulverisierer	P	388-0000	24.000	52.900	35.000	77.200
	381-4042	Sekundärbetonpulverisierer*	PS	510-6585	24.000	52.900	35.000	77.200
	381-4042	Scheren	S	417-0589	24.000	52.900	35.000	77.200
	381-4042	Stahlblechbacken	TS	418-6385	24.000	52.900	35.000	77.200
	381-4042	Universal	U	524-3458	24.000	52.900	35.000	77.200
MP332	453-9680	Kombibacken	CC	454-5851	32.000	70.500	50.000	110.200
	453-9680	Abbrucharbeiten	D	459-4619	32.000	70.500	50.000	110.200
	453-9680	Pulverisierer	P	459-3004	32.000	70.500	50.000	110.200
	453-9680	Scheren	S	455-1469	32.000	70.500	50.000	110.200
	453-9680	Stahlblechbacken	TS	462-4503	32.000	70.500	50.000	110.200
	453-9680	Universal	U	552-2698	32.000	70.500	50.000	110.200
MP345	461-5577	Kombibacken	CC	463-3817	45.000	99.200	65.000	143.300
	461-5577	Abbrucharbeiten	D	468-3208	45.000	99.200	65.000	143.300
	461-5577	Pulverisierer	P	467-3614	45.000	99.200	65.000	143.300
	461-5577	Scheren	S	465-0361	45.000	99.200	65.000	143.300
MP365	481-1702	Kombibacken	CC	487-0302	65.000	143.300	90.000	198.400
	481-1702	Abbrucharbeiten	D	487-5924	65.000	143.300	90.000	198.400
	481-1702	Pulverisierer	P	491-1012	65.000	143.300	90.000	198.400
	481-1702	Scheren	S	482-5133	65.000	143.300	90.000	198.400

*In manchen Regionen sind nicht alle Backen erhältlich.

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten (Fortsetzung)

Modell	Gehäuse- Ersatzteilnummer	Backentyp	Backentyp- Abkürzung	Backen- Ersatzteilnummer	Gewicht, nur Gehäuse		Gewicht, nur Backe		Gewicht, nur Transportrahmen	
					kg	lb	kg	lb	kg	lb
MP318	381-4048	Kombibacken	CC	399-1968	1211	2670	723	1594	91,5	201,6
	381-4048	Abbrucharbeiten	D	415-7261	1211	2670	732	1614	91,5	201,6
	381-4048	Pulverisierer	P	419-9178	1211	2670	872	1922	91,5	201,6
	381-4048	Scheren	S	399-4291	1211	2670	663	1462	91,5	201,6
	381-4048	Universal	U	554-3285	1211	2670	763	1682	91,5	201,6
MP324	381-4042	Kombibacken	CC	395-0280	1645	3627	1038	2288	111,0	244,7
	381-4042	Abbrucharbeiten	D	397-9681	1645	3627	1063	2344	111,0	244,7
	381-4042	Pulverisierer	P	388-0000	1645	3627	1196	2637	111,0	244,7
	381-4042	Sekundärbetonpulverisierer*	PS	510-6585	1645	3627	1432	3157	111,0	244,7
	381-4042	Scheren	S	417-0589	1645	3627	954	2103	111,0	244,7
	381-4042	Stahlblechbacken	TS	418-6385	1645	3627	1128	2487	111,0	244,7
	381-4042	Universal	U	524-3458	1645	3627	1081	2383	111,0	244,7
MP332	453-9680	Kombibacken	CC	454-5851	1871	4125	1350	2976	191,3	421,7
	453-9680	Abbrucharbeiten	D	459-4619	1871	4125	1476	3254	191,3	421,7
	453-9680	Pulverisierer	P	459-3004	1871	4125	1494	3294	191,3	421,7
	453-9680	Scheren	S	455-1469	1871	4125	1315	2899	191,3	421,7
	453-9680	Stahlblechbacken	TS	462-4503	1871	4125	1826	4026	191,3	421,7
	453-9680	Universal	U	552-2698	1871	4125	1494	3294	191,3	421,7
MP345	461-5577	Kombibacken	CC	463-3817	2345	5170	1971	4345	288,8	636,7
	461-5577	Abbrucharbeiten	D	468-3208	2345	5170	2192	4833	288,8	636,7
	461-5577	Pulverisierer	P	467-3614	2345	5170	2234	4925	288,8	636,7
	461-5577	Scheren	S	465-0361	2345	5170	1975	4354	288,8	636,7
MP365	481-1702	Kombibacken	CC	487-0302	3082	6795	2572	5670	319,0	703,3
	481-1702	Abbrucharbeiten	D	487-5924	3082	6795	3039	6700	319,0	703,3
	481-1702	Pulverisierer	P	491-1012	3082	6795	3063	6753	319,0	703,3
	481-1702	Scheren	S	482-5133	3082	6795	2768	6102	319,0	703,3

*In manchen Regionen sind nicht alle Backen erhältlich.

(Fortsetzung nächste Seite)


Technische Daten für Universalscheren

Technische Daten (Fortsetzung)

Modell	Gehäuse- Ersatzteilnummer	Backentyp	Backentyp- Abkürzung	Backen- Ersatzteilnummer	Gewicht, Gehäuse und Backe		Gewicht, Backen und Transportrahmen	
					kg	lb	kg	lb
MP318	381-4048	Kombibacken	CC	399-1968	1934	4264	814,45	1796
	381-4048	Abbrucharbeiten	D	415-7261	1943	4284	823,45	1815
	381-4048	Pulverisierer	P	419-9178	2083	4592	963,45	2124
	381-4048	Scheren	S	399-4291	1874	4131	754,45	1663
	381-4048	Universal	U	554-3285	1974	4352	854,45	1884
MP324	381-4042	Kombibacken	CC	395-0280	2683	5915	1149	2533
	381-4042	Abbrucharbeiten	D	397-9681	2708	5970	1174	2588
	381-4042	Pulverisierer	P	388-0000	2841	6263	1307	2881
	381-4042	Sekundärbetonpulverisierer*	PS	510-6585	3077	6784	1543	3402
	381-4042	Scheren	S	417-0589	2599	5730	1065	2348
	381-4042	Stahlblechbacken	TS	418-6385	2773	6113	1239	2732
	381-4042	Universal	U	524-3458	2726	6010	1192	2628
MP332	453-9680	Kombibacken	CC	454-5851	3221	7101	1541,3	3398
	453-9680	Abbrucharbeiten	D	459-4619	3347	7379	1667,3	3676
	453-9680	Pulverisierer	P	459-3004	3365	7419	1685,3	3715
	453-9680	Scheren	S	455-1469	3186	7024	1506,3	3321
	453-9680	Stahlblechbacken	TS	462-4503	3697	8150	2017,3	4447
	453-9680	Universal	U	552-2698	3365	7419	1685,3	3715
MP345	461-5577	Kombibacken	CC	463-3817	4316	9515	2259,8	4982
	461-5577	Abbrucharbeiten	D	468-3208	4537	10.002	2480,8	5469
	461-5577	Pulverisierer	P	467-3614	4579	10.095	2522,8	5562
	461-5577	Scheren	S	465-0361	4320	9524	2263,8	4991
MP365	481-1702	Kombibacken	CC	487-0302	5654	12465	2891	6374
	481-1702	Abbrucharbeiten	D	487-5924	6121	13.494	3358	7403
	481-1702	Pulverisierer	P	491-1012	6145	13547	3382	7456
	481-1702	Scheren	S	482-5133	5850	12897	3087	6806

*In manchen Regionen sind nicht alle Backen erhältlich.

Abmessungen – (Concrete Cutter) Kombibacken


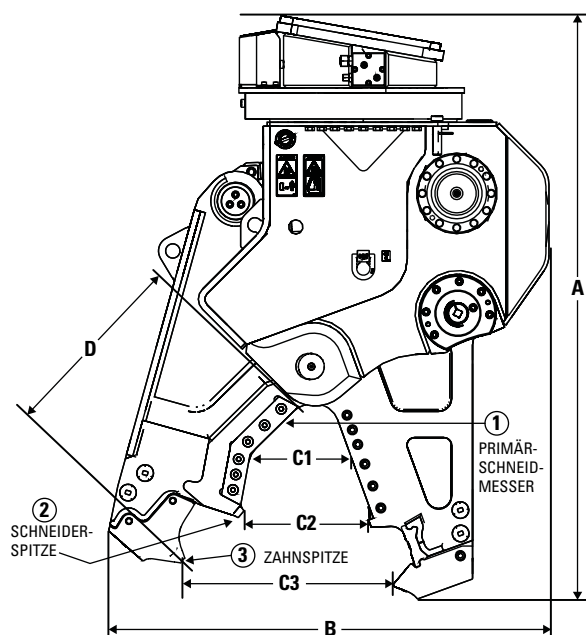


Modell	(A) Länge, Gehäuse und Backe		(B) Höhe, Gehäuse und Backe		(C1) Maulweite		(C2) Maulweite		(C3) Maulweite		(D) Maultiefe		Schneidmesserlänge	
	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'
MP318	1972	77,64	1296	51,02	324	12,76	368	14,49	682	26,85	645	25,39	382	15,04
MP324	2133	83,98	1485	58,46	380	14,96	513	20,20	826	32,52	753	29,65	439	17,28
MP332	2175	85,63	1864	73,39	450	17,72	541	21,30	927	36,50	869	34,21	496	19,53
MP345	2344	92,28	2200	86,61	498	19,61	617	24,29	1023	40,28	913	35,94	501	19,72
MP365	2663	104,84	2534	99,76	668	26,30	752	29,61	1232	48,50	1051	41,38	634	24,96

Modell	(1) Schließkraft		(2) Schließkraft		(3) Schließkraft		(1) Brech-/Schnittkraft		(2) Brech-/Schnittkraft		(3) Brech-/Schnittkraft	
	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st
MP318	2325	261,33	1075	120,83	719	80,82	2622	294,71	1158	130,16	802	90,14
MP324	3202	359,90	1520	170,85	1005	112,96	3615	406,33	1668	187,48	1133	127,35
MP332	3731	419,36	1756	197,37	1202	135,10	4258	478,60	1816	204,12	1367	153,65
MP345	4532	509,40	2146	241,21	1471	165,34	5102	573,46	2382	267,74	1670	187,71
MP365	5058	568,52	2464	276,95	1756	197,37	5918	665,18	2747	308,76	2017	226,71

Technische Daten für Universalscheren


Abmessungen – Abbruchbacke (D)

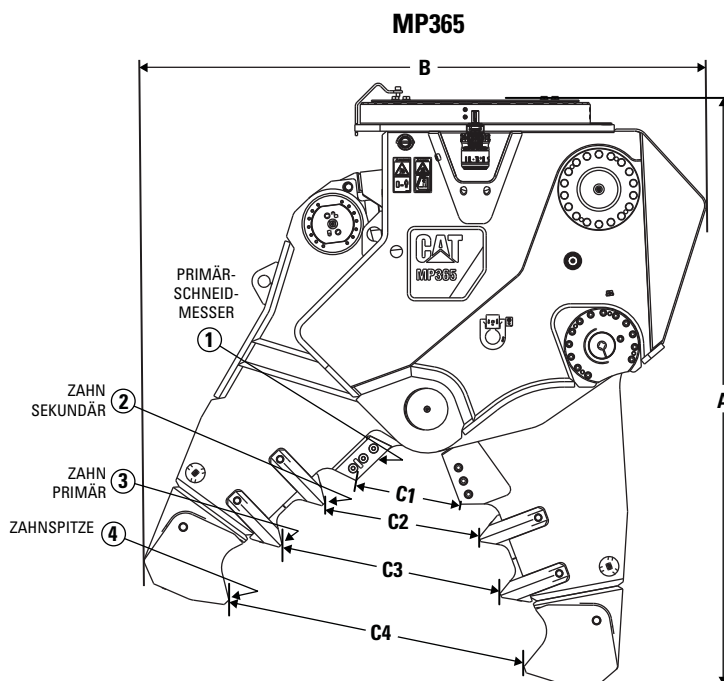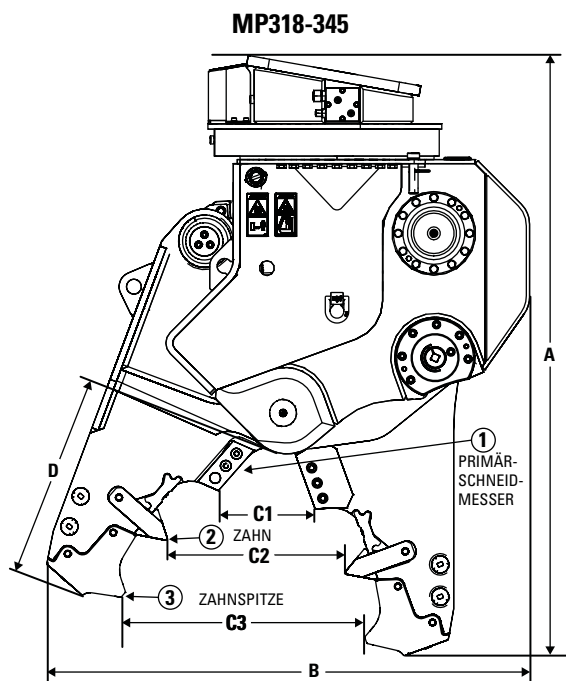

Modell	(A) Länge, Gehäuse und Backe		(B) Höhe, Gehäuse und Backe		(C1) Maulweite		(C2) Maulweite		(C3) Maulweite		(C4) Maulweite		(D) Maultiefe		Schneidmesserlänge	
	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'
MP318	1935	76,18	1368	53,86	271	10,67	549	21,61	736	28,98			645	25,39	150	5,91
MP324	2079	81,85	1593	62,72	365	14,37	677	26,65	903	35,55			756	29,76	191	7,52
MP332	2253	88,70	1995	78,54	433	17,05	785	30,91	1078	42,44			909	35,79	200	7,87
MP345	2367	93,19	2304	90,71	461	18,15	821	32,32	1183	46,57			954	37,56	225	8,86
MP365	2678	105,43	2626	103,39	484	19,06	726	28,58	1022	40,24	1384	54,49	1089	42,87	225	8,86

Modell	(1) Schließkraft		(2) Schließkraft		(3) Schließkraft		(4) Schließkraft		(1) Brech-/Schnittkraft		(2) Brech-/Schnittkraft		(3) Brech-/Schnittkraft		(4) Brech-/Schnittkraft	
	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st
MP318	2409	270,77	1038	116,67	721	81,04			2687	302,02	1203	135,22	824	92,62		
MP324	3308	371,82	1427	160,39	1002	112,62			3767	423,41	1684	189,28	1166	131,06		
MP332	3584	402,84	1651	185,57	1155	129,82			4094	460,17	1951	219,29	1347	151,40		
MP345	4619	519,18	2110	237,16	1417	159,27			5327	598,75	2522	283,47	1670	187,71		
MP365	6236	700,93	3374	379,24	2369	266,28	1704	191,53	7298	820,30	4086	459,27	2855	320,90	2031	228,28


Abmessungen – Pulverisiererbacke (P)

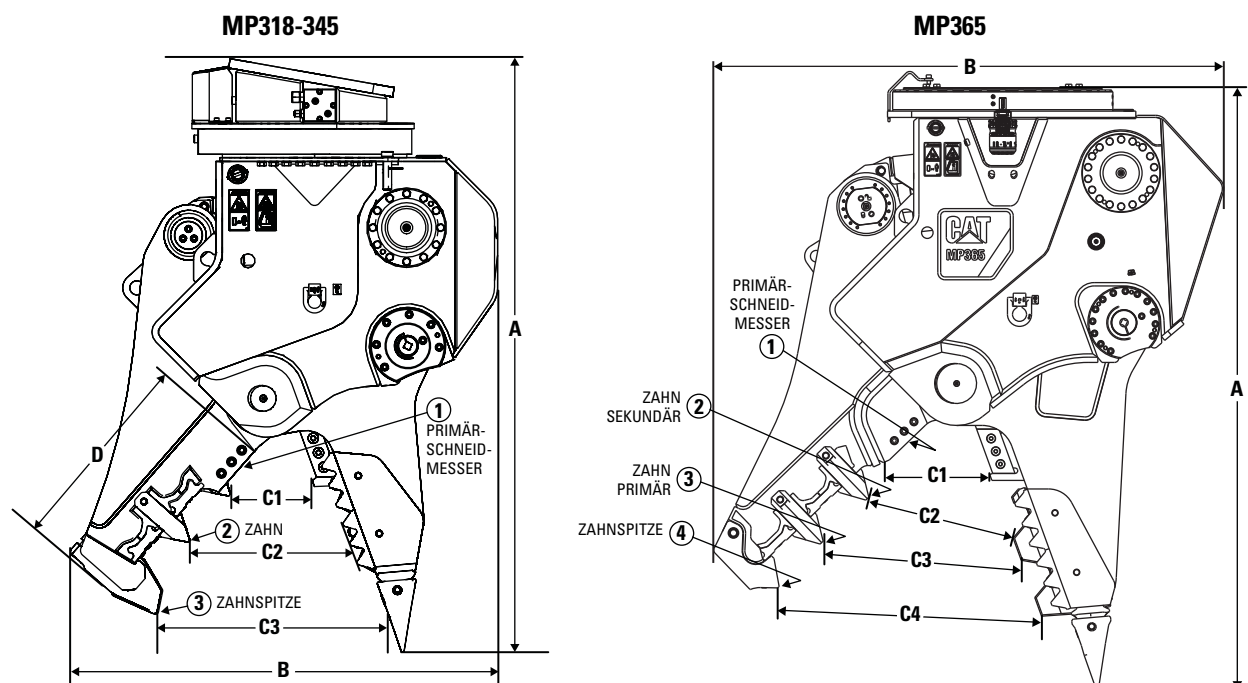

Modell	(A) Länge, Gehäuse und Backe		(B) Höhe, Gehäuse und Backe		(C1) Maulweite		(C2) Maulweite		(C3) Maulweite		(C4) Maulweite		(D) Maultiefe		(F) Schneidmesserlänge	
	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'
MP318	2006	78,98	1307	51,46	275	10,83	453	17,83	824	32,44			666	26,22	200	7,87
MP324	2183	85,94	1466	57,72	330	12,99	588	23,15	965	37,99			764	30,08	200	7,87
MP332	2277	89,65	1879	73,98	384	15,12	617	24,29	803	31,61			840	33,07	200	7,87
MP345	2503	98,54	2138	84,17	429	16,89	661	26,02	938	36,93			868	34,17	225	8,86
MP365	2869	112,95	2491	98,07	483	19,02	719	28,31	953	37,52	1260	49,61	1089	42,87	225	8,86

Modell	(1) Schließkraft		(2) Schließkraft		(3) Schließkraft		(4) Schließkraft		(1) Brech-/Schnittkraft		(2) Brech-/Schnittkraft		(3) Brech-/Schnittkraft		(4) Brech-/Schnittkraft	
	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st
MP318	2279	256,16	1004	112,85	695	78,12			2570	288,87	1131	127,12	781	87,78		
MP324	3277	368,33	1449	162,87	971	109,14			3727	418,91	1664	187,03	1104	124,09		
MP332	4336	487,37	1736	195,13	1268	142,52			4947	556,04	1962	220,53	1439	161,74		
MP345	4842	544,24	2124	238,74	1519	170,74			5616	631,24	2468	277,40	1768	198,72		
MP365	6043	679,23	3117	350,35	2177	244,69	1678	188,61	7193	808,49	3655	410,82	2565	288,31	1977	222,21


Abmessungen – Sekundärbetonpulverisierer-Backe (PS)

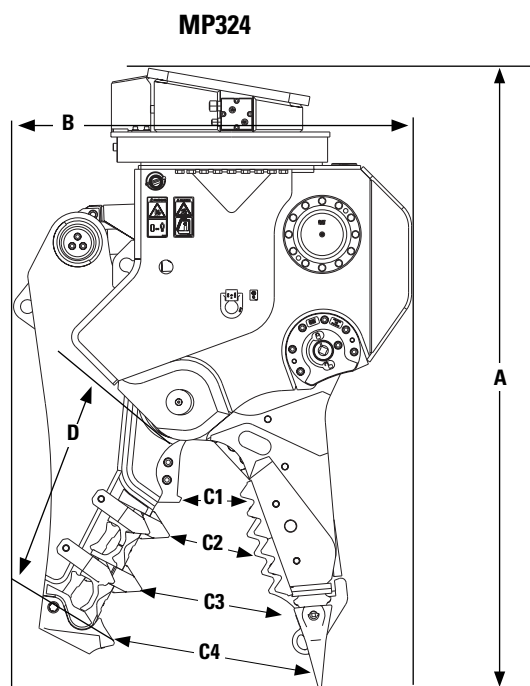

Modell	Backe Typ	(A) Länge, Gehäuse und Backe		(B) Höhe, Gehäuse und Backe		(C1) Maulweite		(C2) Maulweite		(C3) Maulweite		(C4) Maulweite		(D) Maultiefe		(F) Schneidmesserlänge	
		mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'
MP324	PS	2286	90,00	1428	56,2	335	13,2	406	16,0	561	22,1	1000	39,4	832	32,8	150	5,9

Modell	Backe Typ	(1) Schließkraft		(2) Schließkraft		(3) Schließkraft		(4) Schließkraft		(1) Brech-/ Schnittkraft		(2) Brech-/ Schnittkraft		(3) Brech-/ Schnittkraft		(4) Brech-/ Schnittkraft	
		kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st
MP324	PS	3283	369,01	1822	204,79	1279	143,76	979	110,04	3689	414,64	1960	220,30	1401	157,47	1107	124,43


Abmessungen – Scherenbacken (S)

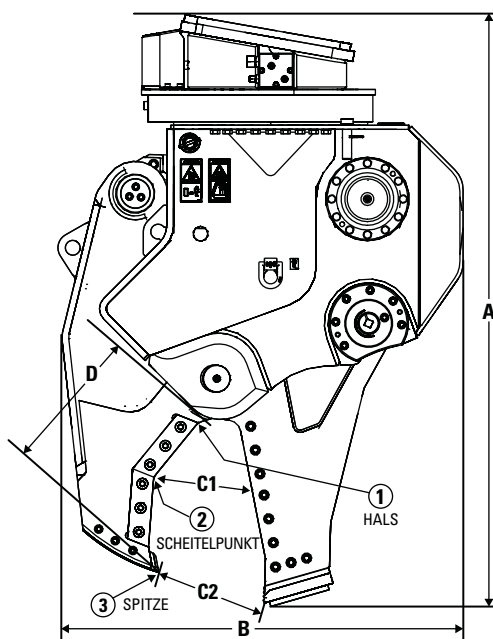

Modell	(A) Länge, Gehäuse und Backe		(B) Höhe, Gehäuse und Backe		(C1) Maulweite		(C2) Maulweite		(D) Maultiefe		(F) Schneidmesserlänge	
	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'
MP318	1897	74,69	1298	51,10	312	12,28	322	12,68	490	19,29	382	15,04
MP324	2082	81,97	1419	55,87	368	14,49	394	15,51	610	24,02	496	19,53
MP332	2146	84,49	1615	63,58	425	16,73	471	18,54	677	26,65	572	22,52
MP345	2296	90,39	1865	73,43	469	18,46	500	19,69	744	29,29	579	22,80
MP365	2597	102,24	2133	83,98	547	21,54	552	21,73	860	33,86	714	28,11

Modell	(1) Schließkraft		(2) Schließkraft		(3) Schließkraft		(1) Brech-/Schnittkraft		(2) Brech-/Schnittkraft		(3) Brech-/Schnittkraft	
	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st
MP318	3663	411,72	1656	186,13	975	109,59	4012	450,95	1827	205,35	1011	113,64
MP324	5393	606,17	2214	248,85	1285	144,43	5956	669,45	2445	274,82	1332	149,72
MP332	7171	806,02	2801	314,83	1587	178,38	7890	886,84	3124	351,14	1652	185,68
MP345	7524	845,70	3228	362,83	1872	210,41	8463	951,24	3637	408,80	1945	218,62
MP365	10061	1130,86	3887	436,90	2260	254,02	11295	1269,56	4357	489,73	2342	263,24


Abmessungen – Stahlblechbacken (TS)

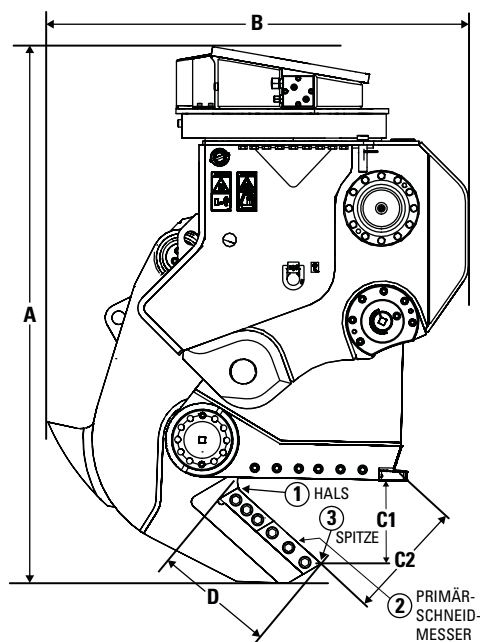

Modell	(A) Länge, Gehäuse und Backe		(B) Höhe, Gehäuse und Backe		(C1) Maulweite		(C2) Maulweite		(D) Maultiefe		(F) Schneidmesserlänge	
	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'
MP324	2129	83,82	1571	61,85	347	13,66	485	19,09	490	19,29	439	17,28
MP332	2200	86,61	1969	77,52	384	15,12	521	20,51			600	23,62

Modell	(1) Schließkraft		(2) Schließkraft		(3) Schließkraft		(1) Brech-/Schnittkraft		(2) Brech-/Schnittkraft		(3) Brech-/Schnittkraft	
	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st
MP324	3976	446,90	2189	246,04	1507	169,39	4344	488,27	1894	212,89	1550	174,22
MP332	7048	792,20	2988	335,85	1882	211,54	7048	792,20	3045	342,26	1934	217,38

Abmessungen – Universal (U)

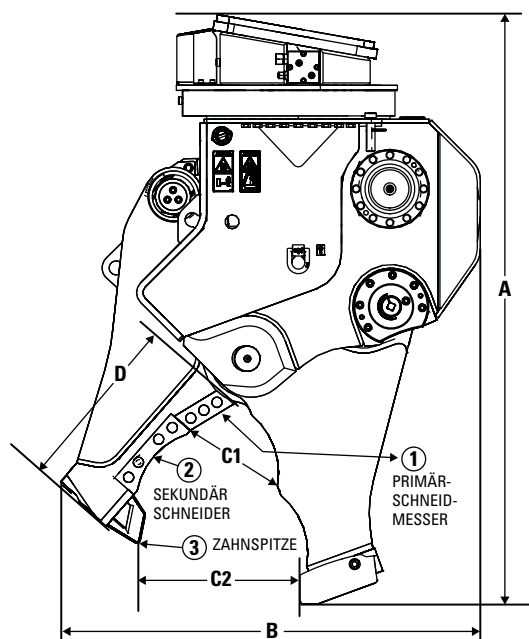

Modell	(A) Länge, Gehäuse und Backe		(B) Höhe, Gehäuse und Backe		(C1) Maulweite		(C2) Maulweite		(C3) Maulweite		(D) Maultiefe		(F) Schneidmesserlänge	
	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'	mm	Zoll'
MP318	2003	78,86	1274	50,16	326	12,83	462	18,19			565	22,24	400	15,75
MP324	2186	86,06	1464	57,64	422	16,61	642	25,28			680	26,77	526	20,71
MP332	2303	90,67	1866	73,46	420	16,54	717	28,23	840	33,07	835	32,87	670	26,38

Modell	(1) Schließkraft		(2) Schließkraft		(3) Schließkraft		(1) Brech-/Schnittkraft		(2) Brech-/Schnittkraft		(3) Brech-/Schnittkraft	
	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st	kN	st
MP318	2511	282,24	1339	150,50	803	90,26	2661	299,10	1489	167,36	855	96,10
MP324	3386	380,59	1724	193,78	1083	121,73	3646	409,81	1964	220,75	1180	132,63
MP332	4223	474,67	2262	254,25	1285	144,43	4743	533,11	2600	292,24	1436	161,41

Hydraulik – Technische Daten

Modell	Backentyp	Maximaler Betriebsdruck, Backen Kreis		Max. Öl volumenstrom – Backenkreis		Maximaler Rücklaufölstrom, Backenkreis	
		kPa	psi	l/min	US-Gall./min	l/min	US-Gall./min
MP318	Kombibacken	35.000	5076	150	39,6	240	63,4
	Abbrucharbeiten	35.000	5076	150	39,6	240	63,4
	Pulverisierer	35.000	5076	150	39,6	240	63,4
	Scheren	35.000	5076	150	39,6	240	63,4
	Universal	35.000	5076	150	39,6	240	63,4
MP324	Kombibacken	35.000	5076	225	59,4	370	97,8
	Abbrucharbeiten	35.000	5076	225	59,4	370	97,8
	Pulverisierer	35.000	5076	225	59,4	370	97,8
	Pulverisierer	35.000	5076	225	59,4	370	97,8
	Scheren	35.000	5076	225	59,4	370	97,8
	Stahlblechbacken	35.000	5076	225	59,4	370	97,8
	Universal	35.000	5076	225	59,4	370	97,8
MP332	Kombibacken	35.000	5076	280	74,0	463	122,3
	Abbrucharbeiten	35.000	5076	280	74,0	463	122,3
	Pulverisierer	35.000	5076	280	74,0	463	122,3
	Scheren	35.000	5076	280	74,0	463	122,3
	Stahlblechbacken	35.000	5076	280	74,0	463	122,3
	Universal	35.000	5076	280	74,0	463	122,3
MP345	Kombibacken	35.000	5076	360	95,1	635	167,8
	Abbrucharbeiten	35.000	5076	360	95,1	635	167,8
	Pulverisierer	35.000	5076	360	95,1	635	167,8
	Scheren	35.000	5076	360	95,1	635	167,8
MP365	Kombibacken	35.000	5076	450	118,9	810	214,0
	Abbrucharbeiten	35.000	5076	450	118,9	810	214,0
	Pulverisierer	35.000	5076	450	118,9	810	214,0
	Scheren	35.000	5076	450	118,9	810	214,0

(Fortsetzung nächste Seite)

Hydraulik – Technische Daten (Fortsetzung)

Modell	Backentyp	Zykluszeit, Backenkreis öffnen	Zykluszeit, Backenkreis schließen	Zykluszeit, Backenkreis	Maximaler Betriebsdruck, Drehkreis		Maximaler Öldurchfluss für optimale Leistung, Drehkreis	
		Sekunden	Sekunden	Sekunden	kPa	psi	l/min	US-Gall./min
MP318	Kombibacken	1,6	1	2,6	14.000	2031	40	10,6
	Abbrucharbeiten	1,6	1	2,6	14.000	2031	40	10,6
	Pulverisierer	1,6	1	2,6	14.000	2031	40	10,6
	Scheren	1,6	1	2,6	14.000	2031	40	10,6
	Universal	1,6	1	2,6	14.000	2031	40	10,6
MP324	Kombibacken	1,8	1,2	3	14.000	2031	40	10,6
	Abbrucharbeiten	1,8	1,2	3	14.000	2031	40	10,6
	Pulverisierer	1,8	1,2	3	14.000	2031	40	10,6
	Pulverisierer	1,8	1,2	3	14.000	2031	40	10,6
	Scheren	1,8	1,2	3	14.000	2031	40	10,6
	Stahlblechbacken	1,8	1,2	3	14.000	2031	40	10,6
	Universal	1,8	1,2	3	14.000	2031	40	10,6
MP332	Kombibacken	1,9	1,3	3,2	16.000	2321	40	10,6
	Abbrucharbeiten	1,9	1,3	3,2	16.000	2321	40	10,6
	Pulverisierer	1,9	1,3	3,2	16.000	2321	40	10,6
	Scheren	1,9	1,3	3,2	16.000	2321	40	10,6
	Stahlblechbacken	1,9	1,3	3,2	16.000	2321	40	10,6
	Universal	1,9	1,3	3,2	16.000	2321	40	10,6
MP345	Kombibacken	1,9	1,4	3,3	16.000	2321	50	13,2
	Abbrucharbeiten	1,9	1,4	3,3	16.000	2321	50	13,2
	Pulverisierer	1,9	1,4	3,3	16.000	2321	50	13,2
	Scheren	1,9	1,4	3,3	16.000	2321	50	13,2
MP365	Kombibacken	2,1	1,6	3,7	16.000	2321	50	13,2
	Abbrucharbeiten	2,1	1,6	3,7	16.000	2321	50	13,2
	Pulverisierer	2,1	1,6	3,7	16.000	2321	50	13,2
	Scheren	2,1	1,6	3,7	16.000	2321	50	13,2

Zusammenpassen – Kettenbagger

☒ Übereinstimmung

☒ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

318D2

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,90 m (9'6")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe		✓*
MP318 D-Backe		✓*
MP318 P-Backe		
MP318 S-Backe	✓*	✓*
MP318 U-Backe		

318F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard			
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")	2,90 m (9'6")	3,10 m (10'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓*	
MP318 D-Backe	✓	✓	✓*	✓*
MP318 P-Backe	✓	✓*	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓	✓*	✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,25 m (7'5")
MP318 CC-Backe	
MP318 D-Backe	✓*
MP318 P-Backe	
MP318 S-Backe	✓*
MP318 U-Backe	

Spezieller 30s-CW-Schnellwechsler

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe	✓*	
MP318 D-Backe	✓*	
MP318 P-Backe		
MP318 S-Backe	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓*	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

318F (Fortsetzung)

Spezieller CW-30-Schnellwechsler

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,25 m (7'5")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe	✓*	
MP318 D-Backe	✓*	
MP318 P-Backe		
MP318 S-Backe	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓*	

320D2 GC

Bolzenaufhängung

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓*
MP318 S-Backe	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe	
MP318 D-Backe	
MP318 P-Backe	
MP318 S-Backe	✓*
MP318 U-Backe	

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓*	
MP318 D-Backe	✓*	
MP318 P-Backe		
MP318 S-Backe	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓*	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

320D2 GC (Fortsetzung)

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	—	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓*	
MP318 D-Backe	✓*	
MP318 P-Backe		
MP318 S-Backe	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓*	

320D2

Bolzenaufhängung

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓*	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓*	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓*	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓*
MP318 D-Backe	✓	✓*
MP318 P-Backe	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓*	

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓*
MP318 S-Backe	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

320D2 (Fortsetzung)

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓*
MP318 S-Backe	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓*

320F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	—		L			
Kontergewicht	—		—			
Auslegerausführung	Standard	VA	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP318 P-Backe	✓	✓*	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓	✓*	✓*	

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler

Laufwerk	—	L			
Kontergewicht	—	—			
Auslegerausführung	Standard	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓*	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓*	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe		✓	✓	✓	✓*
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓*	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

320F (Fortsetzung)

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	—	L			
Kontergewicht	—	—			
Auslegerausführung	Standard	Standard		VA	
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓*	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓*	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe		✓	✓	✓	✓*
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓*	✓	✓	✓	✓*

320 GC

Bolzenaufhängung

Laufwerk	—				L	
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓*	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓*	✓	✓
MP318 P-Backe	✓*		✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓*	✓	✓
MP318 U-Backe	✓*		✓	✓

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler

Laufwerk	—				L	
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe			✓	✓*	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

320 GC (Fortsetzung)

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	—				L	
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt		4,2 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard		Standard	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe			✓	✓*	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓

320

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 D-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 P-Backe			✓	✓*	✓	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓*	✓*

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,7 mt		4,2 mt					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 P-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

320 (Fortsetzung)

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	L							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 P-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

323D2

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe			✓
MP324 D-Backe			✓
MP324 P-Backe			✓
MP324 S-Backe			✓
MP324 TS-Backe			✓
MP324 U-Backe			✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓*	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓*	✓
MP324 CC-Backe			✓*
MP324 D-Backe			✓*
MP324 P-Backe			
MP324 S-Backe			✓
MP324 TS-Backe			
MP324 U-Backe			✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

323D2 (Fortsetzung)

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,40 m (7'10")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe			✓
MP324 D-Backe			✓
MP324 P-Backe			✓
MP324 S-Backe			✓
MP324 TS-Backe			✓
MP324 U-Backe			✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Universalscheren

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

323F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L						
Kontergewicht	—						
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	3,86 m HD (12'8")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	5,35 mt				—			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD-TR (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L				LN	
Kontergewicht	5,35 mt				—	
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

323F (Fortsetzung)

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler

Laufwerk	L							
Kontergewicht	—				5,35 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	LN		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	Standard		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	
MP318 D-Backe	✓	✓	✓*
MP318 P-Backe	✓	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓	✓	

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	L							
Kontergewicht	—				5,35 mt			
Auslegerausführung	Standard		VA		Standard		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-40-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	LN		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	Standard		VA
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m HD (8'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	
MP318 D-Backe	✓	✓	✓*
MP318 P-Backe	✓	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

323

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,2 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	5,4 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	3,86 m (12'8")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	5,4 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

323 (Fortsetzung)

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	L			
Kontergewicht	5,4 mt			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,2 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-40-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	L			
Kontergewicht	5,4 mt			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,92 m (9'7")	2,50 m HD (8'2")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

325F CR

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓*
MP318 D-Backe	✓	✓*
MP318 P-Backe	✓	
MP318 S-Backe	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓	

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓*
MP318 S-Backe	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓*

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	VA
Stiellänge	2,92 m HD (9'7")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓*
MP318 S-Backe	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

325

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	8,3 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit abgesetztem Schild					
Kontergewicht	4,9 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	8,3 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit abgesetztem Schild		
Kontergewicht	4,9 mt		
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

325 (Fortsetzung)

CW-40s

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40s (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit abgesetzten Schild			
Kontergewicht	4,9 mt			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓		✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓

CW-40

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓

CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit abgesetzten Schild			
Kontergewicht	4,9 mt			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓		✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

325 (Fortsetzung)

S70

Laufwerk	L				
Kontergewicht	8,3 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m TR (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓

S70 (Fortsetzung)

Laufwerk	L mit abgesetzten Schild			
Kontergewicht	4,9 mt			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,92 m (9'7")	2,92 m (9'7")	2,92 m HD (9'7")	2,92 m (9'7")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe				
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓

326D2

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

326D2 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	
MP324 D-Backe	✓	
MP324 P-Backe	✓*	
MP324 S-Backe	✓	✓*
MP324 TS-Backe	✓	
MP324 U-Backe	✓	

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,95 m HD (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓*
MP324 S-Backe	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓*
MP324 U-Backe	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☒ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

326F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP324 P-Backe	✓	✓*	✓*	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓*	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓*	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

326F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	3,60 m HD (11'10")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓*		✓*	
MP324 D-Backe	✓	✓*		✓*	
MP324 P-Backe	✓*				
MP324 S-Backe	✓	✓		✓*	
MP324 TS-Backe	✓				
MP324 U-Backe	✓	✓*			

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓*			
MP324 D-Backe				
MP324 P-Backe				
MP324 S-Backe	✓*			
MP324 TS-Backe				
MP324 U-Backe				

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

326F (Fortsetzung)

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	—				—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		VA		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")	2,50 m HD (8'2")	2,95 m HD (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓*	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓*			
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓			
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓*		

326

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,6 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,6 m (11'10")	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8") HD	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m (9'8") HD	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓		
MP324 D-Backe	✓	✓	✓		
MP324 P-Backe	✓	✓			
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓			
MP324 U-Backe	✓	✓			

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						
Kontergewicht	4,6 mt						
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")	3,6 m (11'10")	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8") HD	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓		✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓		✓	
MP324 P-Backe	✓	✓					
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓		✓			
MP324 U-Backe	✓	✓		✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m (9'8") HD	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe					
MP324 D-Backe					
MP324 P-Backe					
MP324 S-Backe					
MP324 TS-Backe					
MP324 U-Backe					

CW-40

Laufwerk	L					
Kontergewicht	4,6 mt					
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		VA	
Stiellänge	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8") HD	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

CW-40 (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m (9'8")	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓				
MP324 D-Backe	✓				
MP324 P-Backe					
MP324 S-Backe	✓	✓		✓	
MP324 TS-Backe					
MP324 U-Backe	✓				

Spezieller S70-Schnellwechsler

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m (9'8") HD	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

Spezieller S70-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m (9'8")	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓				
MP324 D-Backe	✓				
MP324 P-Backe	✓				
MP324 S-Backe	✓	✓			
MP324 TS-Backe	✓				
MP324 U-Backe	✓				

Spezieller S80-Schnellwechsler

Laufwerk	L				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m (9'8") HD	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓			✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓			✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

326 (Fortsetzung)

Spezieller S80-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	LN				
Kontergewicht	4,6 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	VA	
Stiellänge	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")	2,95 m (9'8")	2,5 m (8'2")	2,95 m (9'8")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 CC-Backe					
MP324 D-Backe					
MP324 P-Backe					
MP324 S-Backe	✓				
MP324 TS-Backe					
MP324 U-Backe					

329D2

Bolzenaufhängung

Laufwerk	—				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☒ Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

329D2 (Fortsetzung)

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	—			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger	ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	2,50 m (8'2")
MP324 CC-Backe	✓		✓*	✓
MP324 D-Backe	✓*		✓*	✓
MP324 P-Backe	✓*			✓
MP324 S-Backe	✓	✓*	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓*		✓*	✓
MP324 U-Backe	✓*		✓*	✓

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓
MP324 P-Backe	✓	✓*	✓	✓*	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓*	✓	✓*	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	—			L				
Kontergewicht	—			—				
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger	ME	Standard		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
MP324 CC-Backe	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
MP324 D-Backe	✓*	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
MP324 P-Backe			✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
MP324 S-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
MP324 TS-Backe	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
MP324 U-Backe	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

329F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓

330D2

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 CC-Backe				✓
MP332 D-Backe				✓
MP332 P-Backe				✓
MP332 S-Backe				✓
MP332 TS-Backe				✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

330D2 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP324 P-Backe	✓	✓		✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓		✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP332 CC-Backe				✓
MP332 D-Backe				✓*
MP332 P-Backe				✓*
MP332 S-Backe				✓

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP332 CC-Backe				✓
MP332 D-Backe				✓
MP332 P-Backe				✓
MP332 S-Backe				✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

330D2 (Fortsetzung)

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP324 P-Backe	✓	✓		✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓		✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP332 CC-Backe				✓
MP332 D-Backe				✓
MP332 P-Backe				✓
MP332 S-Backe				✓

330F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	—			—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L			LN	
Kontergewicht	—			—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓*
MP324 D-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓*
MP324 P-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓*
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓*
MP324 U-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

330F (Fortsetzung)

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓*

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L		LN	
Kontergewicht	—		—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓*
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓*

330 GC

Bolzenaufhängung

Laufwerk	—						L	
Kontergewicht	5,8 mt			6,7 mt			6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 CC-Backe								
MP332 D-Backe								
MP332 P-Backe								
MP332 S-Backe								
MP332 TS-Backe								
MP332 U-Backe			✓			✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Universalscheren

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

330 GC (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—						L	
Kontergewicht	5,8 mt			6,7 mt			6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
MP324 CC-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe			✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓*		✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe						✓*		

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	—						L	
Kontergewicht	5,8 mt			6,7 mt			6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		ME	Standard		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
MP324 CC-Backe	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓*		✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe						✓		

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	—					L	
Kontergewicht	5,8 mt		6,7 mt			6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard	ME	Standard		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
MP324 CC-Backe	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe		✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓*	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 U-Backe					✓*		

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

330

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L						LN	
Kontergewicht	6,7 mt						6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME	Standard	
Stiellänge	3,75 m (12'4")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe						✓		

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L						LN	
Kontergewicht	6,7 mt						6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	3,75 m (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe						✓		

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L					LN	
Kontergewicht	6,7 mt					6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe					✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

330 (Fortsetzung)

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L					LN	
Kontergewicht	6,7 mt					6,7 mt	
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		ME	Standard	
Stiellänge	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	2,50 m (8'2")	2,65 m (8'8")	3,20 m (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 CC-Backe							
MP332 D-Backe							
MP332 P-Backe							
MP332 S-Backe							
MP332 TS-Backe							
MP332 U-Backe					✓		

335F CR

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	3,75 m HD (12'4")	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")	3,75 m HD (12'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓*
MP324 S-Backe	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓*
MP324 U-Backe	✓	✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

335F CR (Fortsetzung)

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L	
Kontergewicht	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,65 m HD (8'8")	3,20 m HD (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓

336D2 GC

Bolzenaufhängung

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
MP324 CC-Backe	✓
MP324 D-Backe	✓
MP324 P-Backe	✓
MP324 S-Backe	✓
MP324 TS-Backe	✓
MP324 U-Backe	✓
MP332 CC-Backe	✓
MP332 D-Backe	✓
MP332 P-Backe	✓
MP332 S-Backe	✓
MP332 TS-Backe	
MP332 U-Backe	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

336D2 GC (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
MP324 CC-Backe	✓
MP324 D-Backe	✓
MP324 P-Backe	✓
MP324 S-Backe	✓
MP324 TS-Backe	✓
MP324 U-Backe	✓

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
MP324 CC-Backe	✓
MP324 D-Backe	✓
MP324 P-Backe	✓
MP324 S-Backe	✓
MP324 TS-Backe	✓
MP324 U-Backe	✓
MP332 CC-Backe	
MP332 D-Backe	
MP332 P-Backe	
MP332 S-Backe	✓*
MP332 TS-Backe	
MP332 U-Backe	

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	—
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Standard
Stiellänge	2,80 m (9'2")
MP324 CC-Backe	✓
MP324 D-Backe	✓
MP324 P-Backe	✓
MP324 S-Backe	✓
MP324 TS-Backe	✓
MP324 U-Backe	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

336D2

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓		
MP324 D-Backe	✓	✓	✓		
MP324 P-Backe	✓	✓	✓		
MP324 S-Backe	✓	✓	✓		
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓		
MP324 U-Backe	✓	✓	✓		
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓*	✓*		✓	✓
MP345 CC-Backe				✓	✓*
MP345 D-Backe				✓*	
MP345 P-Backe				✓*	
MP345 S-Backe				✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓*		
MP324 D-Backe	✓	✓	✓*		
MP324 P-Backe	✓	✓	✓*		
MP324 S-Backe	✓	✓	✓		
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓*		
MP324 U-Backe	✓	✓	✓*		
MP332 CC-Backe	✓*			✓	✓*
MP332 D-Backe				✓	✓*
MP332 P-Backe				✓*	
MP332 S-Backe	✓*			✓	✓*
MP332 TS-Backe					
MP332 U-Backe					

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☒ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

336D2 (Fortsetzung)

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓		
MP324 D-Backe	✓	✓		
MP324 P-Backe	✓	✓		
MP324 S-Backe	✓	✓		
MP324 TS-Backe	✓	✓		
MP324 U-Backe	✓	✓		
MP332 CC-Backe	✓*		✓	✓
MP332 D-Backe			✓	✓
MP332 P-Backe			✓	✓
MP332 S-Backe	✓*		✓	✓
MP332 TS-Backe			✓	✓*
MP332 U-Backe				

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m (12'10")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓		
MP324 D-Backe	✓	✓	✓		
MP324 P-Backe	✓	✓	✓*		
MP324 S-Backe	✓	✓	✓		
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓*		
MP324 U-Backe	✓	✓	✓*		
MP332 CC-Backe	✓*	✓*		✓	✓
MP332 D-Backe	✓*			✓	✓
MP332 P-Backe	✓*			✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓*		✓	✓
MP332 TS-Backe				✓	✓*
MP332 U-Backe					

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

336D2 XE

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD- Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓		
MP324 D-Backe	✓		
MP324 P-Backe	✓		
MP324 S-Backe	✓		
MP324 TS-Backe	✓		
MP324 U-Backe	✓		
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓*	✓	✓
MP332 U-Backe			
MP345 CC-Backe		✓	✓*
MP345 D-Backe		✓*	
MP345 P-Backe		✓*	
MP345 S-Backe		✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD- Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓		
MP324 D-Backe	✓		
MP324 P-Backe	✓		
MP324 S-Backe	✓		
MP324 TS-Backe	✓		
MP324 U-Backe	✓		
MP332 CC-Backe	✓*	✓	✓*
MP332 D-Backe		✓	✓*
MP332 P-Backe		✓	
MP332 S-Backe	✓*	✓	✓*
MP332 TS-Backe			
MP332 U-Backe			

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Universalscheren

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

336D2 XE (Fortsetzung)

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓		
MP324 D-Backe	✓		
MP324 P-Backe	✓		
MP324 S-Backe	✓		
MP324 TS-Backe	✓		
MP324 U-Backe	✓		
MP332 CC-Backe	✓*	✓	✓
MP332 D-Backe	✓*	✓	✓
MP332 P-Backe	✓*	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe		✓	✓*
MP332 U-Backe			

336F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,0 mt			7,0 mt				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		HD-Standardausleger			ES-Standardausleger		ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe								✓
MP345 D-Backe								✓
MP345 P-Backe								✓
MP345 S-Backe								✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☒ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

336F (Fortsetzung)

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	L		LN				
Kontergewicht	8,45 mt		7,0 mt				8,45 mt
Auslegerausführung	Gerade		HD-Standardausleger			ME	Gerade
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6") 3,90 m HD (12'10")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓ ✓
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓ ✓*
MP345 CC-Backe						✓*	
MP345 D-Backe						✓*	
MP345 P-Backe						✓*	
MP345 S-Backe						✓	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,0 mt		7,0 mt					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ES-Standardausleger		HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
MP332 D-Backe	✓		✓	✓*	✓	✓	✓*	✓
MP332 P-Backe	✓		✓	✓*	✓	✓	✓*	✓
MP332 S-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe			✓		✓	✓*		✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☒ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

336F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L		LN					
Kontergewicht	8,45 mt		7,0 mt				8,45 mt	
Auslegerausführung	Gerade		HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
MP332 D-Backe	✓		✓	✓*		✓	✓	
MP332 P-Backe			✓	✓*		✓*		
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓*
MP332 TS-Backe			✓*					

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L					
Kontergewicht	7,0 mt				8,45 mt	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓		✓		
MP345 CC-Backe				✓*		
MP345 D-Backe				✓*		
MP345 S-Backe				✓*		

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

336F (Fortsetzung)

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
MP332 D-Backe	✓	✓		✓	✓	✓*
MP332 P-Backe	✓	✓		✓	✓	✓*
MP332 S-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
MP332 TS-Backe	✓*	✓*		✓		
MP345 CC-Backe						
MP345 D-Backe						
MP345 S-Backe						

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓	
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓		✓		
MP345 CC-Backe				✓*		
MP345 S-Backe				✓*		

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

336F (Fortsetzung)

Spezieller CW-45-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	LN					
Kontergewicht	7,0 mt			8,45 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	Gerade	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
MP332 D-Backe	✓	✓		✓	✓	✓*
MP332 P-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP332 S-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓	✓*
MP332 TS-Backe	✓*	✓*		✓		
MP345 CC-Backe						
MP345 S-Backe						

336F XE

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L							
Kontergewicht	5,05 mt				6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ES-Standardausleger		HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe								✓
MP345 D-Backe								✓
MP345 P-Backe								✓
MP345 S-Backe								✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☒ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

336F XE (Fortsetzung)

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓*	✓
MP345 CC-Backe				✓*
MP345 D-Backe				✓*
MP345 P-Backe				✓*
MP345 S-Backe				✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L							
Kontergewicht	5,05 mt				6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ES-Standardausleger		HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m ES (10'6")	3,90 m ES (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
MP332 D-Backe	✓		✓	✓*	✓	✓	✓*	✓
MP332 P-Backe	✓		✓	✓*	✓	✓	✓*	✓
MP332 S-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe			✓		✓	✓*		✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

336F XE (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	LN			
Kontergewicht	6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓		✓
MP332 D-Backe	✓	✓*		✓
MP332 P-Backe	✓	✓*		✓*
MP332 S-Backe	✓	✓		✓
MP332 TS-Backe	✓*			

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	6,05 mt				6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓		✓	✓*	✓*		✓
MP345 CC-Backe				✓*				
MP345 D-Backe				✓*				
MP345 S-Backe				✓*				

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☒ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

336F XE (Fortsetzung)

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L				LN			
Kontergewicht	6,05 mt				6,05 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			ME	HD-Standardausleger			ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓	✓		✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓		✓	✓*	✓*		✓
MP345 CC-Backe				✓*				
MP345 S-Backe				✓*				

336 GC

Bolzenaufhängung

Laufwerk	—			L		
Kontergewicht	6,8 mt			6,8 mt		
Auslegerausführung	Standard			Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m HD (12'10")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP332 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

336 GC (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—			L		
Kontergewicht	6,8 mt			6,8 mt		
Auslegerausführung	Standard			Standard		
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 CC-Backe	✓	✓*		✓	✓	
MP332 D-Backe	✓	✓*		✓	✓*	
MP332 P-Backe	✓*	✓*		✓	✓*	
MP332 S-Backe	✓	✓*		✓	✓	
MP332 TS-Backe				✓*		
MP332 U-Backe	✓*	✓*		✓	✓*	

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	6,8 mt		6,8 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓*	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓*		✓*	✓*
MP332 U-Backe	✓	✓*	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

336 GC (Fortsetzung)

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	—		L	
Kontergewicht	6,8 mt		6,8 mt	
Auslegerausführung	Standard		Standard	
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓*	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓*	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓*		✓*	
MP332 U-Backe	✓	✓*	✓	✓

336

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,8 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe					✓*
MP345 D-Backe					✓*
MP345 P-Backe					✓*
MP345 S-Backe					✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

336 (Fortsetzung)

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	7,5 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe						✓
MP345 D-Backe						✓
MP345 P-Backe						✓
MP345 S-Backe						✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L				
Kontergewicht	6,8 mt				
Auslegerausführung	Standard		HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓		✓	✓*	✓*
MP332 P-Backe	✓		✓	✓*	✓*
MP332 S-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe			✓*		
MP332 U-Backe	✓		✓	✓*	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

336 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L					
Kontergewicht	7,5 mt					
Auslegerausführung	Standard			HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓*		✓*		✓*
MP332 U-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓*	✓

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L						
Kontergewicht	6,8 mt		7,5 mt				
Auslegerausführung	HD- Standardausleger	ME	Standard			HD- Standardausleger	ME
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓		✓	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓		✓	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓		✓	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓		✓	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓		✓	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓		✓	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe		✓	✓	✓		✓	✓
MP332 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe							✓*
MP345 S-Backe							✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☒ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

336 (Fortsetzung)

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L							
Kontergewicht	6,8 mt			7,5 mt				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	Standard			HD-Standardausleger	ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")	2,80 m (9'2")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
MP324 CC-Backe	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
MP324 D-Backe	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
MP324 P-Backe	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
MP324 S-Backe	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
MP324 TS-Backe	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
MP324 U-Backe	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓*		✓	✓	✓		✓*	✓
MP332 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
MP345 CC-Backe								✓*
MP345 S-Backe								✓*

340D2

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—			8,5 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe		✓	✓		✓	✓
MP345 D-Backe		✓	✓		✓	✓
MP345 P-Backe		✓	✓		✓	✓
MP345 S-Backe		✓	✓		✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

340D2 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—			8,5 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe						
MP345 CC-Backe		✓	✓*		✓	✓
MP345 D-Backe		✓*			✓	✓
MP345 P-Backe		✓*			✓	✓
MP345 S-Backe		✓	✓*		✓	✓

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—			8,5 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe						
MP345 CC-Backe		✓	✓		✓	✓
MP345 D-Backe		✓	✓		✓	✓
MP345 P-Backe		✓	✓		✓	✓
MP345 S-Backe		✓	✓		✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

340D2 (Fortsetzung)

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—			8,5 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME		HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")	3,20 m HD (10'6")	2,15 m (7'1")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe						
MP345 CC-Backe		✓	✓		✓	✓
MP345 D-Backe		✓	✓		✓	✓
MP345 P-Backe		✓	✓		✓	✓
MP345 S-Backe		✓	✓		✓	✓

340F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe			✓
MP345 D-Backe			✓
MP345 P-Backe			✓
MP345 S-Backe			✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe			✓
MP345 D-Backe			✓
MP345 P-Backe			✓
MP345 S-Backe			✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

340F (Fortsetzung)

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe			✓
MP345 D-Backe			✓
MP345 P-Backe			✓
MP345 S-Backe			✓

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L		
Kontergewicht	7,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe			✓
MP345 D-Backe			✓
MP345 P-Backe			✓
MP345 S-Backe			✓

340F UHD

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L-FIX					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*	
MP332 U-Backe						

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

340F UHD (Fortsetzung)

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe						

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX				
Kontergewicht	8,45 mt				
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓*	
MP332 D-Backe	✓	✓	✓*	✓*	
MP332 P-Backe	✓	✓	✓*		
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓*
MP332 TS-Backe	✓	✓			

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓		✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓				

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☒ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

340F UHD (Fortsetzung)

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L-FIX				
Kontergewicht	8,45 mt				
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓*
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓*
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*
MP332 TS-Backe	✓	✓			

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓			✓	

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L-FIX				
Kontergewicht	8,45 mt				
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)	
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓*
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓*	
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*
MP332 TS-Backe	✓	✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

340F UHD (Fortsetzung)

Spezieller CW-45-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	8,45 mt					
Auslegerausführung	Nachrüstung (B)			Nachrüstung (S)		
Stiellänge	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,80 m HD (9'2")	3,20 m HD (10'6")	3,90 m HD (12'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓			✓	

340

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L		LN		HD hoch weit		
Kontergewicht	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt		
Auslegerausführung	Gerade		Gerade		Standard		ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m HD (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m HD (12'10")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe							✓
MP345 D-Backe							✓
MP345 P-Backe							✓
MP345 S-Backe							✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		LN		HD hoch weit		
Kontergewicht	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt		
Auslegerausführung	Gerade		Gerade		Standard		ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓		✓		✓	✓	✓
MP332 P-Backe					✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe					✓		✓
MP332 U-Backe					✓	✓	✓
MP345 CC-Backe							✓
MP345 D-Backe							✓
MP345 S-Backe							✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

340 (Fortsetzung)

Spezieller CW-45s-Schnellwechsler

Laufwerk	L		LN		HD hoch weit		
Kontergewicht	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt		
Auslegerausführung	Gerade		Gerade		Standard		ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe					✓		✓
MP332 U-Backe	✓		✓		✓	✓	✓
MP345 CC-Backe							✓
MP345 D-Backe							✓
MP345 P-Backe							✓
MP345 S-Backe							✓

Spezieller CW-45-Schnellwechsler

Laufwerk	L		LN		HD hoch weit		
Kontergewicht	9,0 mt		9,0 mt		7,5 mt		
Auslegerausführung	Gerade		Gerade		Standard		ME
Stiellänge	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	3,20 m (10'6")	3,90 m (12'10")	2,55 m (8'4")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓		✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓		✓		✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe					✓		✓
MP332 U-Backe	✓		✓		✓	✓	✓
MP345 CC-Backe							✓
MP345 D-Backe							✓
MP345 P-Backe							✓
MP345 S-Backe							✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

345 GC

Bolzenaufhängung

Laufwerk	—			
Kontergewicht	8,5 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓		
MP332 D-Backe	✓	✓		
MP332 P-Backe	✓	✓		
MP332 S-Backe	✓	✓		
MP332 TS-Backe	✓	✓		
MP332 U-Backe	✓	✓		
MP345 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP345 D-Backe	✓	✓*	✓	✓
MP345 P-Backe	✓	✓*	✓	✓*
MP345 S-Backe	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—	
Kontergewicht	8,5 mt	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")
MP332 CC-Backe	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓*
MP332 U-Backe	✓	✓

Spezieller CW-55-Schnellwechsler

Laufwerk	—		
Kontergewicht	8,5 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")
MP332 CC-Backe	✓	✓	
MP332 D-Backe	✓	✓	
MP332 P-Backe	✓	✓	
MP332 S-Backe	✓	✓	
MP332 TS-Backe	✓	✓*	
MP332 U-Backe	✓	✓	
MP345 CC-Backe			✓*
MP345 D-Backe			
MP345 P-Backe			
MP345 S-Backe			✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☒ Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

349D2

Bolzenaufhängung

Laufwerk	—				L-FIX			
Kontergewicht	—				—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME		HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP345 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP365 CC-Backe			✓				✓	✓*
MP365 D-Backe							✓*	
MP365 S-Backe			✓*				✓*	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	—	L-FIX	
Kontergewicht	—	—	
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	HD-Standardausleger	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")
MP345 CC-Backe	✓*	✓*	✓*
MP345 D-Backe	✓*	✓*	
MP345 P-Backe		✓*	
MP345 S-Backe	✓*	✓*	✓*

Spezieller CW-55-Schnellwechsler

Laufwerk	—				L-FIX			
Kontergewicht	—				—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME		HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP345 CC-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
MP345 D-Backe	✓*		✓	✓*	✓*		✓	✓
MP345 P-Backe	✓*		✓	✓*	✓*		✓	✓*
MP345 S-Backe	✓	✓*	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)



Übereinstimmung



* Nur Arbeitsbereich vorn



Keine Übereinstimmung

349F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L-FIX				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME	
Stiellänge	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓		
MP332 D-Backe	✓	✓	✓		
MP332 P-Backe	✓	✓	✓		
MP332 S-Backe	✓	✓	✓		
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓		
MP332 U-Backe					
MP345 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 D-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP345 P-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP345 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP365 CC-Backe				✓	✓*
MP365 D-Backe				✓	
MP365 P-Backe				✓*	
MP365 S-Backe				✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite
Stiellänge	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	
MP332 U-Backe			
MP345 CC-Backe	✓	✓*	
MP345 D-Backe	✓		
MP345 P-Backe	✓*		
MP345 S-Backe	✓	✓*	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

349F XE

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L-FIX				
Kontergewicht	—				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME	
Stiellänge	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓		
MP332 D-Backe	✓	✓	✓		
MP332 P-Backe	✓	✓	✓		
MP332 S-Backe	✓	✓	✓		
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓		
MP332 U-Backe					
MP345 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 D-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP345 P-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP345 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓
MP365 CC-Backe				✓	✓*
MP365 D-Backe				✓	
MP365 P-Backe				✓*	
MP365 S-Backe				✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-FIX		
Kontergewicht	—		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite
Stiellänge	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	
MP332 U-Backe			
MP345 CC-Backe	✓	✓*	
MP345 D-Backe	✓		
MP345 P-Backe	✓*		
MP345 S-Backe	✓	✓*	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

349

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L				
Kontergewicht	9,0 mt				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite	ME	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓		
MP332 D-Backe	✓	✓	✓		
MP332 P-Backe	✓	✓	✓		
MP332 S-Backe	✓	✓	✓		
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓		
MP332 U-Backe	✓	✓	✓		
MP345 CC-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP345 D-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP345 P-Backe	✓	✓		✓	✓
MP345 S-Backe	✓	✓	✓*	✓	✓
MP365 CC-Backe				✓	✓*
MP365 D-Backe				✓*	
MP365 P-Backe				✓*	
MP365 S-Backe				✓*	

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L		
Kontergewicht	9,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		Große Reichweite
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓*
MP332 P-Backe	✓	✓	✓*
MP332 S-Backe	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	
MP332 U-Backe	✓	✓	✓*
MP345 CC-Backe	✓	✓*	
MP345 D-Backe	✓*		
MP345 P-Backe	✓*		
MP345 S-Backe	✓	✓*	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

349 (Fortsetzung)

Spezieller CW-55-Schnellwechsler

Laufwerk	L		
Kontergewicht	9,0 mt		
Auslegerausführung	HD-Standardausleger	ME	
Stiellänge	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP332 CC-Backe	✓		
MP332 D-Backe	✓		
MP332 P-Backe	✓		
MP332 S-Backe	✓		
MP332 TS-Backe	✓		
MP332 U-Backe	✓		
MP345 CC-Backe		✓	✓
MP345 D-Backe		✓	✓
MP345 P-Backe		✓	✓
MP345 S-Backe		✓	✓

352F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite	ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓			
MP332 D-Backe	✓	✓*	✓	✓		
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 U-Backe						
MP345 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP365 CC-Backe					✓	✓
MP365 D-Backe					✓	✓
MP365 P-Backe					✓	✓
MP365 S-Backe					✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

352F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
MP332 CC-Backe		✓	✓	
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	
MP332 P-Backe		✓	✓	
MP332 S-Backe	✓	✓*	✓	
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	
MP332 U-Backe				
MP345 CC-Backe		✓	✓	
MP345 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP345 P-Backe		✓*	✓	✓*
MP345 S-Backe	✓		✓	

Spezieller CW-55-Schnellwechsler

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓		
MP332 D-Backe	✓	✓		
MP332 P-Backe	✓	✓		
MP332 S-Backe	✓	✓		
MP332 TS-Backe	✓	✓		
MP332 U-Backe				
MP345 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP345 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP345 P-Backe	✓	✓	✓	✓
MP345 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP365 CC-Backe			✓	✓
MP365 D-Backe			✓	✓
MP365 P-Backe			✓	✓
MP365 S-Backe			✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☒ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

352F XE

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite	ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP345 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP345 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP365 CC-Backe					✓	✓
MP365 D-Backe					✓	✓
MP365 P-Backe					✓	✓*
MP365 S-Backe					✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe				
MP345 CC-Backe	✓	✓	✓	
MP345 D-Backe	✓	✓		
MP345 P-Backe	✓	✓		
MP345 S-Backe	✓	✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

352F XE (Fortsetzung)

Spezieller CW-55-Schnellwechsler

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,40 m HD (11'2")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓		
MP332 D-Backe	✓	✓		
MP332 P-Backe	✓	✓		
MP332 S-Backe	✓	✓		
MP332 TS-Backe	✓	✓		
MP332 U-Backe				
MP345 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP345 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP345 P-Backe	✓	✓	✓	✓
MP345 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP365 CC-Backe			✓	
MP365 D-Backe			✓*	
MP365 P-Backe				
MP365 S-Backe			✓*	

352

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L-VG					
Kontergewicht	9,0 mt					
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite	ME	
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP332 U-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP345 CC-Backe	✓	✓		✓	✓	✓
MP345 D-Backe	✓	✓		✓	✓	✓
MP345 P-Backe	✓	✓		✓	✓	✓
MP345 S-Backe	✓	✓		✓	✓	✓
MP365 CC-Backe					✓	✓
MP365 D-Backe					✓	✓
MP365 P-Backe					✓	✓*
MP365 S-Backe					✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

352 (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	L-VG			
Kontergewicht	9,0 mt			
Auslegerausführung	HD-Standardausleger			Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	3,90 m HD (12'10")	4,30 m HD (14'1")
MP332 CC-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 D-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 P-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 S-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 TS-Backe	✓	✓	✓	✓
MP332 U-Backe	✓	✓	✓	✓
MP345 CC-Backe	✓	✓		
MP345 D-Backe	✓	✓		
MP345 P-Backe	✓	✓		
MP345 S-Backe	✓	✓		

Spezieller CW-55-Schnellwechsler

Laufwerk	L-VG				
Kontergewicht	9,0 mt				
Auslegerausführung	HD-Standardausleger		ME		Große Reichweite
Stiellänge	2,90 m HD (9'6")	3,35 m HD (11'0")	2,50 m (8'2")	3,00 m (9'10")	4,30 m HD (14'1")
MP332 CC-Backe	✓	✓			✓
MP332 D-Backe	✓	✓			✓
MP332 P-Backe	✓	✓			✓
MP332 S-Backe	✓	✓			✓
MP332 TS-Backe	✓	✓			✓
MP332 U-Backe	✓	✓			✓
MP345 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP345 D-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP345 P-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP345 S-Backe	✓	✓	✓	✓	
MP365 CC-Backe			✓*		
MP365 D-Backe					
MP365 P-Backe					
MP365 S-Backe			✓*		

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Universalscheren

Übereinstimmung – Kettenbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

374F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				ME	
Stiellänge	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
MP365 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP365 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP365 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP365 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-70-Schnellwechsler

Laufwerk	L					
Kontergewicht	—					
Auslegerausführung	Standard				ME	
Stiellänge	2,84 m HD (9'4")	3,60 m HD (11'10")	4,15 m HD (13'7")	4,67 m HD (15'4")	2,57 m (8'5")	3,00 m (9'10")
MP365 CC-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
MP365 D-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓
MP365 P-Backe	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓
MP365 S-Backe	✓	✓	✓	✓*	✓	✓

390F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	L			
Kontergewicht	—			
Auslegerausführung	Standard		Universal	
Stiellänge	4,40 m HD (14'5")	5,50 m HD (18'1")	4,40 m HD (14'5")	5,50 m HD (18'1")
MP365 CC-Backe	✓	✓*	✓	✓
MP365 D-Backe	✓*	✓*	✓	✓
MP365 P-Backe	✓*	✓*	✓	✓
MP365 S-Backe	✓	✓*	✓	✓

Spezieller CW-70-Schnellwechsler

Laufwerk	L
Kontergewicht	—
Auslegerausführung	Universal
Stiellänge	4,40 m HD (14'5")
MP365 CC-Backe	✓
MP365 D-Backe	✓
MP365 P-Backe	✓
MP365 S-Backe	✓

Übereinstimmung – Mobilbagger

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

M318F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten					
Kontergewicht	3,4 mt			3,9 mt		
Auslegerausführung	1 PC			1 PC		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,4 mt			3,9 mt		
Auslegerausführung	1 PC			1 PC		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt			3,9 mt		
Auslegerausführung	1 PC			1 PC		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	3,4 mt	3,9 mt		
Auslegerausführung	1 PC	1 PC		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe		✓*		
MP318 D-Backe		✓*	✓*	
MP318 P-Backe				
MP318 S-Backe	✓*	✓	✓*	✓*
MP318 U-Backe		✓*		

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

M318F (Fortsetzung)

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	3,4 mt			3,9 mt		
Auslegerausführung	1 PC			1 PC		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe	✓	✓*		✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓*	✓*		✓	✓	✓*
MP318 P-Backe				✓	✓*	
MP318 S-Backe	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓*			✓	✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)		Schild hinten (breit U/C)
Kontergewicht	3,4 mt	3,9 mt	3,4 mt	3,9 mt	3,4 mt	3,9 mt	3,9 mt
Auslegerausführung	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")	2,10 m (6'11")
MP318 CC-Backe							
MP318 D-Backe							
MP318 P-Backe							
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 U-Backe							

Spezieller CW-20s-Schnellwechsler

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten					
Kontergewicht	3,4 mt			3,9 mt		
Auslegerausführung	1 PC			1 PC		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓			✓		
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓		✓	✓	

Spezieller CW-20s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,4 mt			3,9 mt		
Auslegerausführung	1 PC			1 PC		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓			✓		
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓		✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

M318F (Fortsetzung)

Spezieller CW-20s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)				Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	3,4 mt		3,9 mt		3,9 mt	
Auslegerausführung	1 PC		1 PC		1 PC	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
MP318 CC-Backe	✓		✓		✓*	
MP318 D-Backe	✓		✓		✓*	
MP318 P-Backe						
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
MP318 U-Backe	✓		✓		✓*	

Spezieller CW-20-Schnellwechsler

Laufwerk	Abstützprätzen vorn; Schild hinten					
Kontergewicht	3,4 mt			3,9 mt		
Auslegerausführung	1 PC			1 PC		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓		✓	✓	

Spezieller CW-20-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,4 mt			3,9 mt		
Auslegerausführung	1 PC			1 PC		
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,60 m (8'6")
MP318 CC-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓		✓	✓	

Spezieller CW-20-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)				Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	3,4 mt		3,9 mt		3,9 mt	
Auslegerausführung	1 PC		1 PC		1 PC	
Stiellänge	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")	2,10 m (6'11")	2,40 m (7'10")
MP318 CC-Backe	✓		✓		✓*	
MP318 D-Backe	✓		✓		✓*	
MP318 P-Backe						
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓*
MP318 U-Backe	✓		✓		✓*	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

M320D2

Bolzenaufhängung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten	
Kontergewicht	4,0 mt		4,0 mt	
Auslegerausführung	1 PC		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓		✓	
MP318 D-Backe	✓		✓	
MP318 P-Backe				
MP318 S-Backe	✓		✓	
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	4,0 mt	4,0 mt
Auslegerausführung	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe		
MP318 D-Backe		
MP318 P-Backe		
MP318 S-Backe	✓	✓
MP318 U-Backe		

Spezieller 30s-CW-Schnellwechsler

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	4,0 mt	4,0 mt
Auslegerausführung	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe		
MP318 D-Backe		
MP318 P-Backe		
MP318 S-Backe		
MP318 U-Backe	✓	✓

Spezieller CW-30-Schnellwechsler

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten	Abstützpratzen vorn und hinten
Kontergewicht	4,0 mt	4,0 mt
Auslegerausführung	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe		
MP318 D-Backe		
MP318 P-Backe		
MP318 S-Backe		
MP318 U-Backe	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

M320F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 P-Backe			✓	✓			✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 P-Backe			✓	✓			✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)							
Kontergewicht	3,7 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe			✓	✓			✓	✓
MP318 D-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 P-Backe			✓				✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe			✓	✓			✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild		Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt		3,7 mt		4,2 mt			
Auslegerausführung	VA	1 PC	VA	1 PC	VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe				✓*			✓	✓*
MP318 D-Backe		✓*		✓*	✓		✓	✓*
MP318 P-Backe							✓*	
MP318 S-Backe	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓
MP318 U-Backe							✓	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

M320F (Fortsetzung)

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützprätzen vorn; Schild hinten		Abstützprätzen vorn und hinten		Abstützprätzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)	
	3,7 mt	4,2 mt	3,7 mt	4,2 mt	3,7 mt	4,2 mt
Kontergewicht	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	✓	✓	✓	✓		
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓		

Spezieller 30s-CW-Schnellwechsler

Laufwerk	Abstützprätzen vorn; Schild hinten					
	3,7 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	VA	1 PC		VA	1 PC	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
Stiellänge	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-30s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn und hinten					
	3,7 mt			4,2 mt		
Kontergewicht	VA	1 PC		VA	1 PC	
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
Stiellänge	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-30s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützprätzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)						Schild hinten (breit U/C)	
	3,7 mt			4,2 mt			4,2 mt	
Kontergewicht	VA	1 PC		VA	1 PC		VA	1 PC
Auslegerausführung	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
Stiellänge	✓	✓	✓	✓	✓			✓*
MP318 CC-Backe	✓	✓		✓	✓			✓*
MP318 D-Backe	✓	✓		✓	✓			
MP318 P-Backe		✓			✓			
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
MP318 U-Backe		✓			✓			

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

M320F (Fortsetzung)

Spezieller CW-30-Schnellwechsler

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten					
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe		✓			✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-30-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe		✓			✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-30-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)						Schild hinten (breit U/C)	
Kontergewicht	3,7 mt			4,2 mt			4,2 mt	
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC		VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓		✓	✓			✓*
MP318 D-Backe	✓	✓		✓	✓			✓*
MP318 P-Backe		✓			✓			
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
MP318 U-Backe		✓			✓			

M320

Bolzenaufhängung

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten							
Kontergewicht	3,6 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 P-Backe			✓	✓			✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,6 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 P-Backe			✓	✓			✓	✓
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)							
Kontergewicht	3,6 mt				4,2 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe			✓	✓			✓	✓
MP318 D-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 P-Backe			✓				✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe			✓	✓			✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild		Schild hinten (breit U/C)					
Kontergewicht	4,2 mt		3,6 mt		4,2 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe				✓*			✓	✓*
MP318 D-Backe		✓*		✓*	✓		✓	✓*
MP318 P-Backe							✓*	
MP318 S-Backe	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓*	✓	✓
MP318 U-Backe							✓	✓*

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten		Abstützpratzen vorn und hinten		Abstützpratzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)	
Kontergewicht	3,7 mt	4,2 mt	3,7 mt	4,2 mt	3,7 mt	4,2 mt
Auslegerausführung	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP318 P-Backe	✓	✓	✓	✓		
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓		

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Spezieller 30s-CW-Schnellwechsler

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten					
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-30s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-30s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)					
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 D-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 P-Backe		✓			✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe		✓			✓	

Spezieller CW-30-Schnellwechsler

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten					
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe		✓			✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Spezieller CW-30-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe		✓			✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-30-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)					
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,80 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 D-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 P-Backe		✓			✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe		✓			✓	

Spezieller S-70-Schnellwechsler

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten					
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 D-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 P-Backe	✓			✓		
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓		✓	✓	

Spezieller S-70-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten					
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 D-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 P-Backe	✓			✓		
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓		✓	✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

M320 (Fortsetzung)

Spezieller S-70-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratten vorn; Schild hinten, breit (weit U/C)					
Kontergewicht	3,6 mt			4,2 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 D-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 P-Backe	✓	✓		✓	✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓		✓	✓	

M322D2

Bolzenaufhängung

Laufwerk	Abstützpratten vorn; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt				4,4 mt	
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe	✓		✓		✓	
MP318 D-Backe	✓		✓		✓	
MP318 P-Backe	✓		✓		✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratten vorn; Schild hinten					
Kontergewicht	4,4 mt			5,4 mt		
Auslegerausführung	1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe	✓		✓		✓	
MP318 D-Backe	✓		✓		✓	
MP318 P-Backe	✓		✓		✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratten vorn und hinten							
Kontergewicht	3,9 mt				4,4 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe	✓		✓		✓		✓	
MP318 D-Backe	✓		✓		✓		✓	
MP318 P-Backe	✓		✓		✓		✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

M322D2 (Fortsetzung)

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild	
Kontergewicht	5,4 mt				3,9 mt	
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA	1 PC
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
MP318 CC-Backe	✓		✓		✓*	
MP318 D-Backe	✓		✓		✓*	
MP318 P-Backe	✓		✓			
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓		

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild							
Kontergewicht	4,4 mt				5,4 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe	✓		✓		✓		✓	
MP318 D-Backe	✓		✓		✓		✓	
MP318 P-Backe	✓*		✓*		✓		✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓*	✓*	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten					
Kontergewicht	3,9 mt		4,4 mt		5,4 mt	
Auslegerausführung	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe						
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Cat Schnellwechsler mit Bolzengreifer (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten						Hinterer Schild	
Kontergewicht	3,9 mt		4,4 mt		5,4 mt		5,4 mt	
Auslegerausführung	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
MP318 P-Backe								
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

M322D2 (Fortsetzung)

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten								
Kontergewicht	3,9 mt			4,4 mt			5,4 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe									
MP318 D-Backe									
MP318 P-Backe									
MP318 S-Backe		✓			✓			✓	
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten								
Kontergewicht	3,9 mt			4,4 mt			5,4 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe									
MP318 D-Backe									
MP318 P-Backe									
MP318 S-Backe		✓			✓			✓	
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	4,4 mt	5,4 mt		
Auslegerausführung	1 PC	VA	1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe				
MP318 D-Backe				
MP318 P-Backe				
MP318 S-Backe	✓*		✓	
MP318 U-Backe		✓	✓	✓*

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten								
Kontergewicht	3,9 mt			4,4 mt			5,4 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe									
MP318 D-Backe									
MP318 P-Backe									
MP318 S-Backe		✓			✓			✓	
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Universalscheren

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung

☐ * Nur Arbeitsbereich vorn

☐ Keine Übereinstimmung

M322D2 (Fortsetzung)

Spezieller CW-40-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten								
Kontergewicht	3,9 mt			4,4 mt			5,4 mt		
Auslegerausführung	VA	1 PC		VA	1 PC		VA	1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe									
MP318 D-Backe									
MP318 P-Backe									
MP318 S-Backe		✓			✓			✓	
MP318 U-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spezieller CW-40-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild			
Kontergewicht	4,4 mt	5,4 mt		
Auslegerausführung	1 PC	VA	1 PC	
Stiellänge	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,20 m (7'3")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe				
MP318 D-Backe				
MP318 P-Backe				
MP318 S-Backe	✓*		✓	
MP318 U-Backe		✓	✓	✓*

M322F

Bolzenaufhängung

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
MP318 CC-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 D-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 P-Backe	✓		✓		✓		✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓		✓		✓		✓	

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn; Schild hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
MP318 CC-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 D-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 P-Backe	✓		✓		✓		✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓		✓		✓		✓	

(Fortsetzung nächste Seite)

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

M322F (Fortsetzung)

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten							
Kontergewicht	3,5 mt				4,7 mt			
Auslegerausführung	VA		1 PC		VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
MP318 CC-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 D-Backe	✓		✓	✓	✓		✓	✓
MP318 P-Backe	✓		✓		✓		✓	
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe	✓		✓		✓		✓	

Bolzen Aufhängung (Fortsetzung)

Laufwerk	Hinterer Schild				
Kontergewicht	3,5 mt	4,7 mt			
Auslegerausführung	1 PC	VA		1 PC	
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")	2,50 m (8'2")	2,90 m (9'6")
MP318 CC-Backe		✓		✓	✓
MP318 D-Backe		✓		✓	✓
MP318 P-Backe		✓		✓	
MP318 S-Backe	✓*	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe		✓		✓	

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorn; Schild hinten			
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe		✓		✓		✓		✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe								
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe		✓		✓		✓		✓

Spezieller CW-40s-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe		✓		✓		✓*
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
MP318 P-Backe						
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe		✓		✓		✓*

(Fortsetzung nächste Seite)

Technische Daten für Universalscheren

Übereinstimmung – Mobilbagger (Fortsetzung)

☒ Übereinstimmung
 ☐ * Nur Arbeitsbereich vorn
 ☐ Keine Übereinstimmung

M322F (Fortsetzung)

Spezieller CW-40-Schnellwechsler

Laufwerk	Schild vorne; Abstützpratzen hinten				Abstützpratzen vorn; Schild hinten			
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		3,5 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 P-Backe								
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe		✓		✓		✓		✓

Spezieller CW-40-Schnellwechsler (Fortsetzung)

Laufwerk	Abstützpratzen vorn und hinten				Hinterer Schild	
Kontergewicht	3,5 mt		4,7 mt		4,7 mt	
Auslegerausführung	VA	1 PC	VA	1 PC	VA	1 PC
Stiellänge	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")	2,50 m (8'2")
MP318 CC-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
MP318 D-Backe	✓	✓	✓	✓	✓*	✓
MP318 P-Backe						
MP318 S-Backe	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MP318 U-Backe		✓		✓		✓*

Zeppelin Baumaschinen GmbH
 Graf-Zeppelin-Platz 1 · 85748 Garching bei München
 Tel. 089 32000-0 · zeppelin-cat@zeppelin.com
 zeppelin-cat.de

Zeppelin Österreich GmbH
 Zeppelinstraße 2 · 2401 Fischamend bei Wien
 Tel. 02232 790-0 · info.at@zeppelin.com
 zeppelin-cat.at

ZEPPELIN® CAT®

Nähere Informationen zu Cat-Produkten, Serviceleistungen der Händler und Industrielösungen finden Sie auf unserer Website **www.cat.com**.

© 2020 Caterpillar

Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausrüstung kann je nach Auslieferungsland unterschiedlich sein. Genaue Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, die entsprechenden Logos, "Caterpillar Corporate Yellow", das "Power Edge"- und Cat "Modern Hex"-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar Inc. und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

GGJQ9362-01 (06-2020)
 Übersetzung (10-2020)
 (Global)

CAT®